

GRAMPAS FLEXCO

Soluciones de empalme para bandas transportadoras

Sistemas de fijación mecánica diseñados para aplicaciones agrícolas, industriales y de trabajo pesado.



INSTALACIÓN RÁPIDA

Sistemas pensados para trabajo en campo o taller.



ALTA RESISTENCIA

Opciones para aplicaciones de exigencia continua.



APLICACIÓN TÉCNICA

Grampas para diferentes tipos de bandas y usos.

DANIL
RODAMIENTOS

FLEXCO
DISTRIBUIDOR OFICIAL



ASESORAMIENTO
TÉCNICO

STOCK
PERMANENTE

ENVÍOS A
TODO EL PAÍS



REMACHE ALLIGATOR®

Grapas con remaches autoajustables

Ideal para utilizarse en minería subterránea y aplicaciones de embalaje de paja, las grapas con remaches utilizan remaches de colocación automática, facilitando y agilizando la instalación. Hay grapas de perfil bajo y regular disponibles para comprarlos por separado o como un juego de herramientas completo.



DETALLES DE LAS GRAMPAS

- **Diseño:** Grapas abisagradas con remaches que se ajustan automáticamente.
- **Espesor de la banda:** 13/64" a 15/64" (5.1 mm a 6.0 mm).
- **Diámetro mínimo de la polea:** 3.5" (88 mm)
- **PIW máximo:** 300 (52 kN/m)
- **Tamaño del pasador:** .140" (3.6 mm)
- **Anchos de banda:** 4", 6", 6.8", 7", 10", 14" (100 mm, 150 mm, 173 mm, 175 mm, 250 mm, 350 mm)
- **Selección del metal:** Acero inoxidable 300.
- **Método de instalación:** Mazo o herramientas eléctricas y herramienta para aplicación.

INDUSTRIAS TÍPICAS



MANEJO DE
PARTES Y PAQUETES



MANUFACTURA
EN GENERAL



LAVANDERÍAS
COMERCIALES



PROCESAMIENTO
DE ALIMENTOS



AGRICULTURA



MEDIOS DE
FILTRACIÓN



Cantidad mínima del pedido **50**.

Las cajas incluyen pasadores Duralink™ precortados, como se indica.

GRAMPAS FLEXCO

CLIPPER®

Desde sus inicios, el sistema de ganchos de alambre Clipper® ha ganado una reputación por innovación continua y rendimiento comprobado. Los ganchos de alambre Clipper se diseñaron en una diversidad de diámetros de alambre, longitudes de patas y puntos, metales, longitudes y estilos de cinta como Unibar® y ganchos montados en cartón. Todos están disponibles para cumplir con las necesidades individuales de su aplicación. El diseño de sujeción de intercalado doble proporciona a los ganchos de alambre un excepcional poder de sujeción sin degradar la integridad del armazón de la banda. Actualmente los empalmes también tienen un perfil muy bajo, haciéndolos cada vez más compatibles con los componentes del transportador y permitiendo que satisfagan la necesidad de reducir el ruido de operación. Las industrias típicas de grampas de alambre incluyen:



Manejo de partes y paquetes



Manufactura en general



Lavanderías comerciales




Procesamiento de alimentos



Agricultura




Medios de filtración

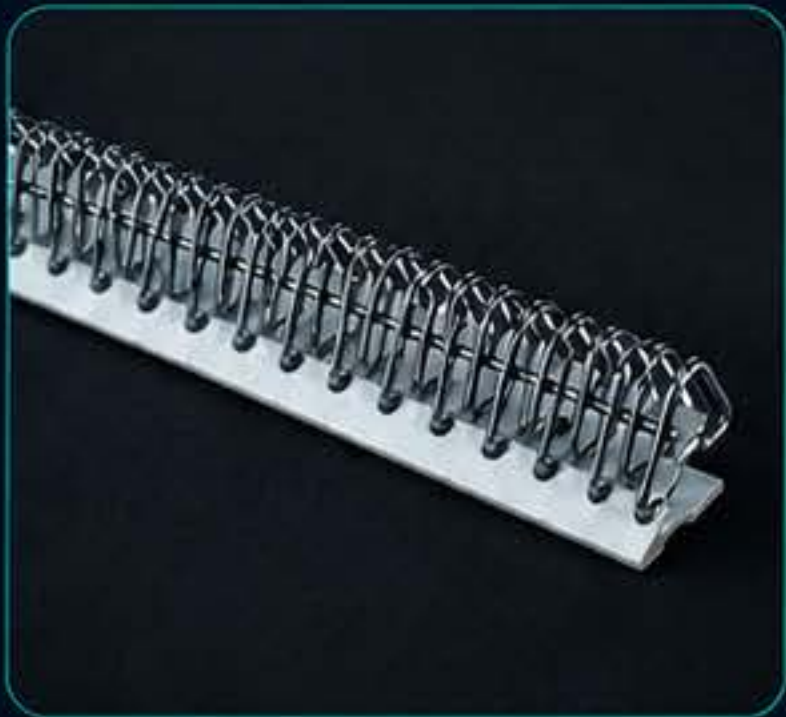

3-4-1/2G(67)-10POP

ESPECIFICACIONES

• Tamaño del gancho	3 - 4.5	• Material de las grapas	Galvanizada
• Ancho de banda (pulg)	10	• Ganchos por tarjeta o tira	67
• Espesor de la banda (pulg)	1/4-9/32	• Tarjetas o tiras por caja	10
• Diámetro mínimo de la polea (pulg)	4	• Pasadores por caja	0
• Estilo del gancho	Cardado	• Peso (lb)	1.3
• Pasador incluido	Sí		

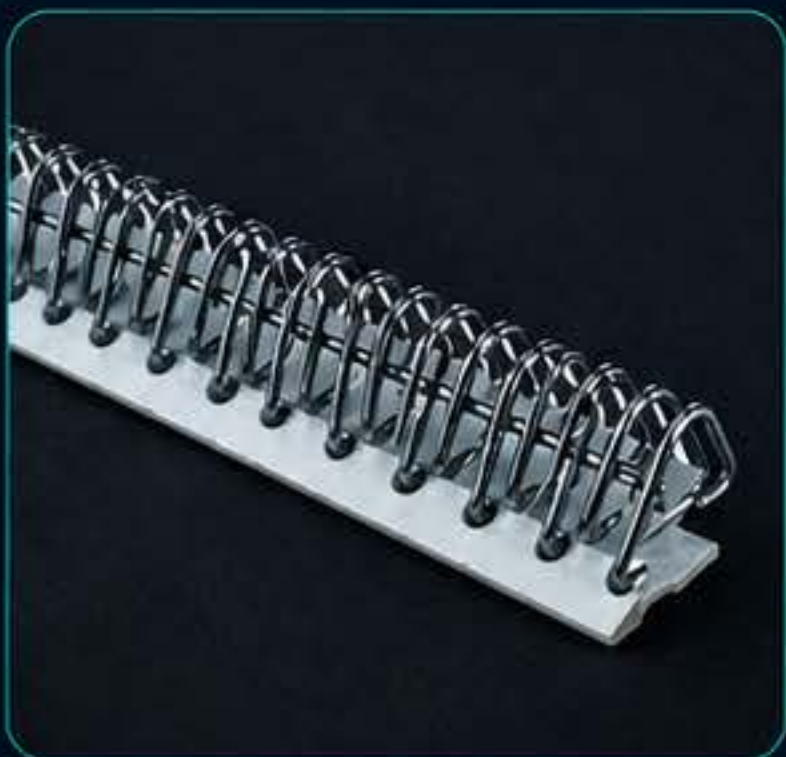

4-1/2RHTX(45)W-4

ESPECIFICACIONES

• Tamaño del gancho	4.5 - 3 punto	• Material de las grapas	Alta tensión rectangular
• Ancho de banda (pulg)	7	• Ganchos por tarjeta o tira	45
• Espesor de la banda (pulg)	1/4-9/32	• Tarjetas o tiras por caja	4
• Diámetro mínimo de la polea (pulg)	4	• Pasadores por caja	2
• Estilo del gancho	Cardado	• Peso (lb)	1.1
• Pasador incluido	Sí		



Cantidad mínima del pedido 50.
Las cajas incluyen pasadores Duralink™ precortados, como se indica.